

視覚障害者誘導用標示

ステップガイド[®] MJ

STEP-GUIDE

現場成形タイプ

すべての人が同じように歩ける
やさしい街づくりのために



ステップガイドMJ



非掘削施工 塗装施工ですので掘削を必要としません。

工期の短縮 加熱溶融型のため施工性に優れ、(掘削不要) 工期を大幅に短縮できます。

規制の短縮 迅速な施工を可能にしますので、しばしば問題となる通行規制の時間を短縮することができます。

剥離の解消 溶融型ですので良く接着し、従来の貼付タイプのような剥離はしません。

新しいJIS T9251に対応して目の不自由な方々に、ますますわかりやすくなりました。

ステップガイドVH-Yは無鉛化の環境負荷低減塗料です。

路面標示塗料は、世界的動向として鉛・クロム系化合物の使用削減の方向にあります。弊社では視覚障害者誘導用標示製品(溶融型)の分野で、従来品と同品質・性能を有し、より安全で安心できる無鉛化塗料を開発致しました。



OSAKI INDUSTRY CO.,LTD

簡単施工で経済性にすぐれた現場成形タイプ

ステップガイドMJ

路面標示材を改良した溶融式塗料(ステップガイドVH-Y)を専用の施工機で連続成形する施工方式。簡単で経済的な連続施工が短時間で出来ます。

設置方法

● 下地施工



プライマー塗布後、通常の標示用施工機で下塗りをします。

● 突起部施工



専用マーカで、突起部を成形します。

● 完成



塗料が冷却する前に、珪砂またはガラスビーズを機械的に散布して完成です。

製品規格

ステップガイドVH-Yの品質規格

項目	試験成績	品質規格
密度(23℃)g/cm ³	2.0	2.3以下
軟化点(℃)	101.0	80以上
塗膜の外観	合格	正常である
タイヤ付着性	合格	タイヤに付着しない
耐摩耗性(100回転について)mg	85	200以下
圧縮強さ(23℃)kN/cm ²	1.950	0.802以上
耐アルカリ性	合格	異常がない
屋外暴露耐候性	合格	割れ、はがれ及び色の変化の程度が大きい

※試験方法は「JIS K 5665 路面標示用塗料(3種)」による ※試験成績は代表値です。

ステップガイドMJ用施工機

施工機にはコンピュータ、コンプレッサーなどを搭載したミニ電源車が随伴します。幅員が60cm以上の道路であれば、容易に施工できます。



VH-300型施工機




ミニ電源車

色

黄色を標準色とする。

[日塗工No.308 マンセル値(参考)2.5Y8/12]

形状・寸法及びその配列

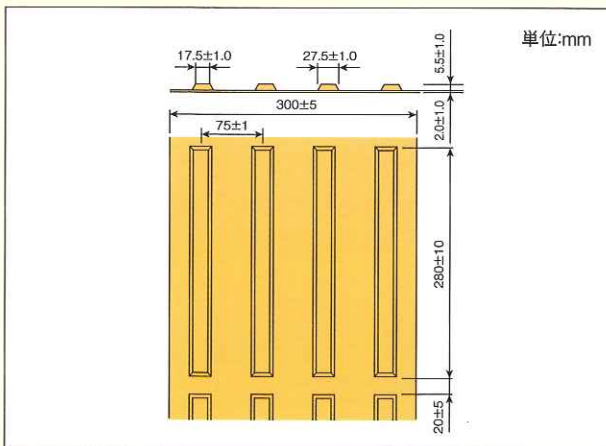

包装状態

ステップガイドVH-Y Net.20kg



⚠ 製品取り扱い上の注意

- 取り扱い上にあたっては、換気の良い場所で行ってください。
- 皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らないように、適切な保護具を必ず着用してください。
- 取り扱い場所周辺では、火気・スパーク・高温物の使用は厳禁です。
- 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器は必ず蓋をして、一定の場所に貯蔵してください。
- 保管にあたっては、通風が良く直射日光のないところを選び、水分や湿気を避けてください。
- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 製品をご使用の際には製品本体の注意事項及びMSDS(製品安全データ)をよくお読みください。



大崎工業株式会社

〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地
TEL.072(272)1453(代) FAX.072(274)1810
〒144-0033 東京都大田区東糞谷4丁目1番4号
TEL.03(3743)3004(代) FAX.03(3743)5040

特約代理店