

視覚障害者誘導用標示

ステツプガイド®

STEP-GUIDE


貼付施工タイプ

点字シート

すべての人が同じように歩ける
やさしい街づくりのために



点字シートTJ

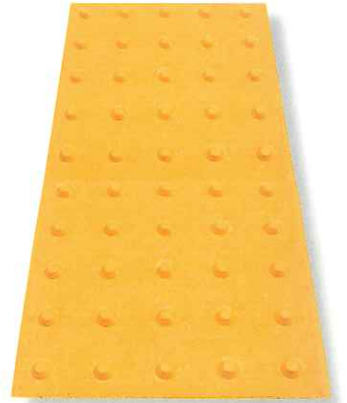

点字シートTJロング



点字シートSJ



点字シートSJロング



非掘削施工

貼付施工ですので掘削を必要とせず、ほこり・粉じんが生じません。

工期の短縮

掘削不要なうえ、速乾性の接着剤の使用により、工期を大幅に短縮できます。

規制の縮小

工期の短縮により、規制時間を短くし、また非掘削なため、規制エリアを狭くできます。

剥離の解消

アクリル系樹脂製品ですので良く接着し、従来の貼付タイプのような剥離はしません。

補修が容易

点字シートはブロック単位で補修できるため、修復時も施工が容易です。

新しいJIS T9251に対応して目の不自由な方々に、ますますわかりやすくなりました。

OSAKI INDUSTRY CO.,LTD

耐久性にすぐれた点字シートの貼付施工タイプ ステップガイド点字シート

下地塗料(アクリタイトVH-Y)を塗布したあと、点字シートを設置する貼付タイプで、きれいに仕上がり、耐久性・強度ともによくできています。

- 点状** ● 輪荷重による変形がなく、路面の凹凸にも追従し、美しく仕上げることができます。
線状 ● 輪荷重による変形がなく、狭い現場にも対応でき、しかもガス・水道工事などの道路復旧も容易に行えます。



マスキング後、硬化剤を混合した下地塗料をコテ等で塗布します。 点字シートを貼付した後、刷毛等でなじませます。 すみやかにテープを除去し、下地塗料の硬化を確認し、トップコートを上塗りして完成です。

製品規格

●点字シート

項目	試験成績	品質規格
密度(23℃) g/cm ³	1.7	JIS K 5665 8.5 準拠 1.7±0.2
色相(色差)	1.1	標準黄色見本との色差(ΔE)3.0以内
圧縮強さ kN/cm ²	7.933	JIS K 5665 8.18 準拠 0.802以上
曲げ強度 MPa	33.17	JIS K 6911 5.17 準拠 4.903以上
引張強度 MPa	8.85	JIS K 6911 5.18 準拠 2.942MPa以上
耐摩耗性 mg	35	JIS K 5665 8.17 準拠 200以下
耐候性	合格	暴露12ヶ月の試験でしわ、割れを認めないこと
すべり抵抗値(BPN)	57	ポーダブルスキッドレジスタンステスターによる 50以上

●アクリタイトVH-Y

項目	試験成績	品質規格
密度(23℃) g/cm ³	1.6	JIS K 5600 2.4 準拠 1.7±0.2
圧縮強さ kN/cm ²	2.000	JIS K 5665 8.18 準拠 0.802以上
可使用時間(23℃) 分	8	ゲル化による 5~15
硬化時間(23℃) 分	25	指触による 45以内
粘度 Pa·s	4,050	JIS K 7117-1 準拠 3,000~7,000
色相(色差)	1.1	標準黄色見本との色差(ΔE)3.0以内
引張り接着強さ kN/cm ²	0.24	垂直引張り試験、破断時の荷重 0.049以上
耐候性	合格	暴露12ヶ月の試験でしわ、割れを認めないこと

●トップコート

項目	試験成績	品質規格
外観	無色透明	目視による無色透明な液
密度(23℃) g/cm ³	0.9	浮きばかり法による 1.0±0.1
粘度 mPa·S	87	JIS K 7117-1 準拠 80±20
加熱残分 %	30	JIS K 5601 1.2 準拠 30±2
乾燥時間(23℃) 分	13	JIS K 5600 1.1.4.3 準拠 30以下


色 黄色を標準色とする。

[日塗工No.22-80V(No.308) マンセル値(参考)2.5Y8/12]

包装状態



形状・寸法及びその配列

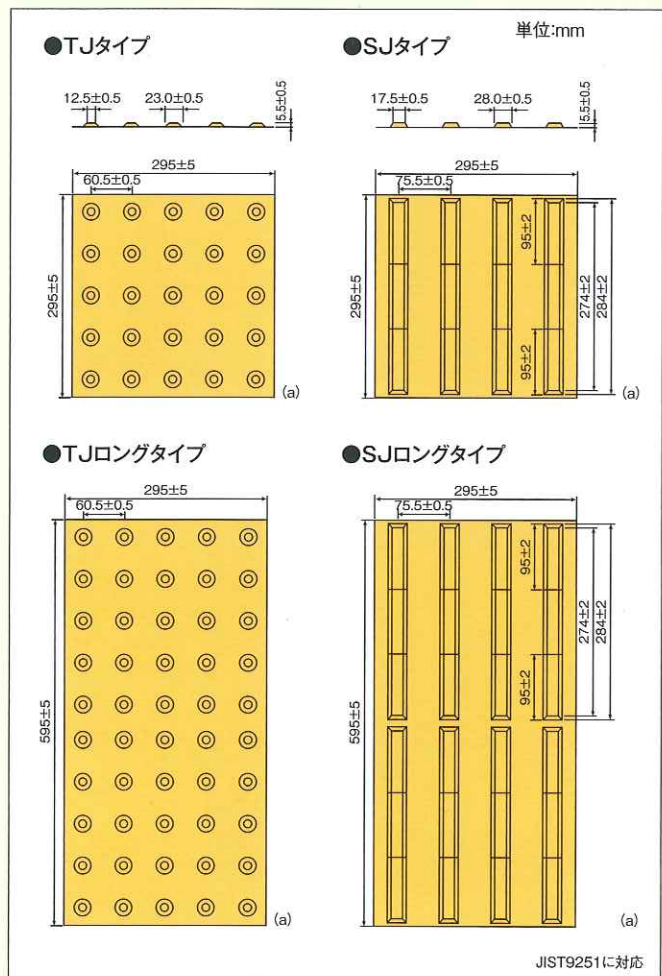

製品取り扱い上の注意

- 取り扱い上にあたっては、換気の良い場所で行ってください。
- 皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らないように、適切な保護具を必ず着用してください。
- 取り扱い場所周辺では、火気・スパーク・高温物の使用は厳禁です。
- 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器は必ず蓋をして、一定の場所に貯蔵してください。
- 保管にあたっては、通風が良く直射日光のないところを選び、水分や湿気を避けてください。
- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 製品をご使用の際には製品本体の注意事項及びMSDS(製品安全データ)をよくお読みください。



大崎工業株式会社


〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地
 TEL.072(272)1453(代) FAX.072(274)1810
 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4丁目1番4号
 TEL.03(3743)3004(代) FAX.03(3743)5040

特約代理店

視覚障害者誘導用標示

ステップガイド点字シート〔T J〕

形状・寸法

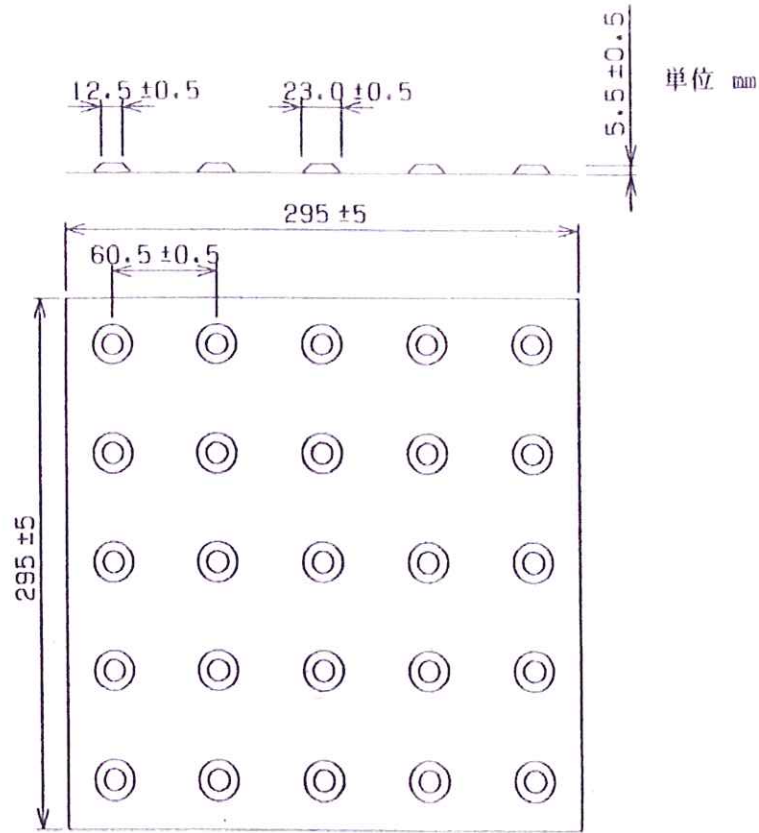

仕様

- 材質シート・・・不織布
- 突起部・・・アクリル樹脂
- 形状・・・・・・ハーフドーム型
- 点状突起（並列配列）25 個

計測値


突起の上辺部径	12.3 mm
突起の下辺部径	23.3 mm
突起の中心間距離	60.2 mm
突起高さ	5.7 mm

大崎工業株式会社

視覚障害者誘導用標示

ステップガイド点字シート〔S J〕

形状・寸法

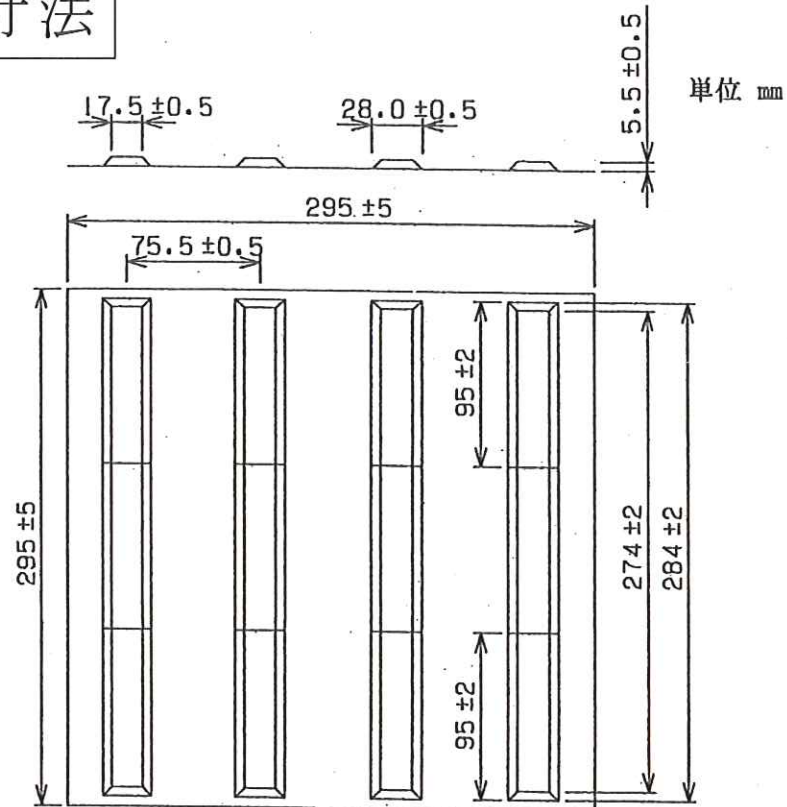

仕様

材質シート・・・不織布
突起部・・・アクリル樹脂
形状・・・・・・ハーフドーム型
線状突起 4本

計測値

突起の上辺部幅	17.7 mm
突起の下辺部幅	27.7 mm
突起の線間距離	75.3 mm
突起高さ	5.7 mm
突起の上辺部長さ	273 mm
突起の下辺部長さ	283 mm

大崎工業株式会社